

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА В СБОРЕ > СНЯТИЕ

для подготовки [Нажмите здесь](#)

УКАЗАНИЕ:

- Порядок выполнения работ одинаков для правой и левой стороны.
- Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Перед началом обслуживания обязательно изучите раздел "Меры предосторожности" ([Нажмите здесь](#)).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для моделей с системой навигации с жестким диском:

После выключения зажигания дисплей модуля системы навигации и индикации (для системы навигации с жестким диском) сохраняет различные данные и настройки. Поэтому после выключения зажигания перед тем, как отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи подождите в течение времени, указанного в следующей таблице.

Время ожидания перед отсоединением провода от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи

Технические характеристики	Время ожидания
Для моделей без приемопередатчика системы обработки и передачи информации	60 с
Для моделей с приемопередатчиком системы обработки и передачи информации	120 с

2. ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

После отсоединения провода от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи подождите не менее 90 с, чтобы предотвратить срабатывание системы SRS.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы ([Нажмите здесь](#)).

3. СНИМИТЕ ОБИВКУ КРЫШИ В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ:

См. порядок выполнения работ до раздела "Снимите обивку крыши" ([Нажмите здесь](#)).

4. СНИМИТЕ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА В СБОРЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

При помещении подушки безопасности занавесочного типа в сборе на хранение ее следует укладывать поверхностью, в направлении которой происходит разворачивание, вверх.

- a. Убедитесь, что зажигание выключено.
- b. Убедитесь, что провод отсоединен от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:


После отсоединения провода от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи подождите не менее 90 с, чтобы предотвратить срабатывание системы SRS.

- c. Отверткой с обернутым клейкой лентой концом отсоедините разъем подушки безопасности занавесочного типа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При разъединении разъема подушки безопасности будьте осторожны, чтобы не повредить жгут проводов подушки безопасности.

- d. Выверните 10 болтов.

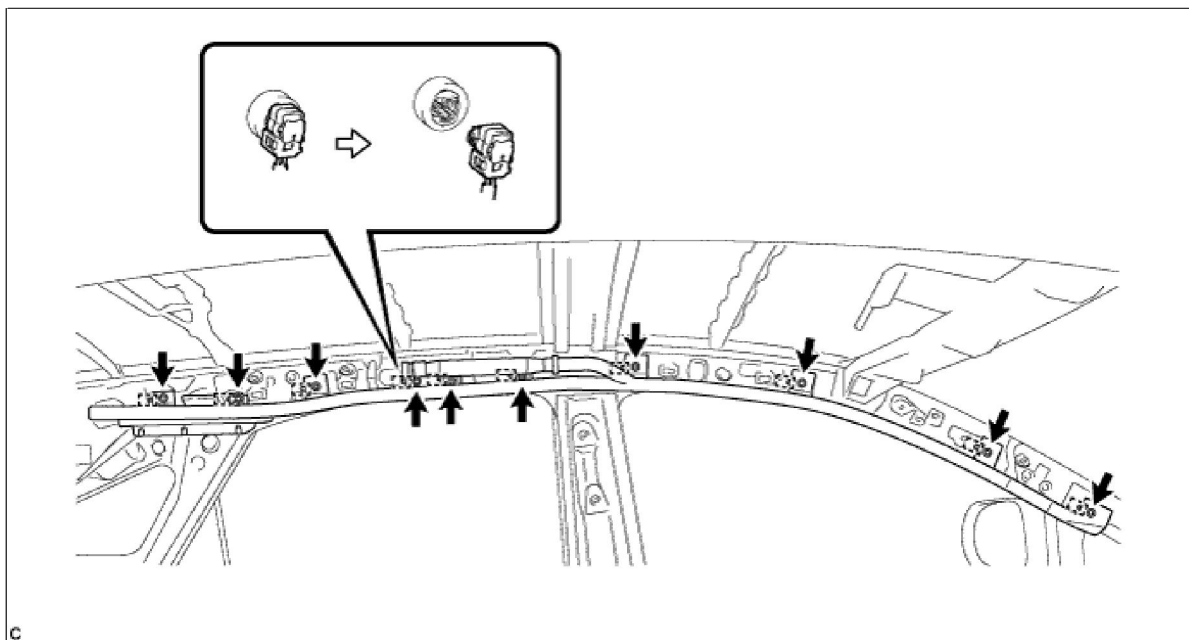

- e. Отсоедините 10 креплений и снимите подушку безопасности занавесочного типа в сборе.