RX350

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ

В конструкцию модели RX350 внесены следующие изменения.

1. Наружное оборудование кузова

Отдельные элементы кузова

Чтобы подчеркнуть оригинальные особенности автомобиля, был изменен дизайн следующих элементов кузова.

- Решетка радиатора
- Наружные ручки дверей покрыты хромом, а не окрашены в цвет кузова

Цвета кузова

Автомобили окрашиваются в одиннадцать цветов: девять цветов заимствованы у предыдущих моделей, два цвета — новые:

Номер цвета	Наименование цвета	Рынок сбыта		
		Европа	Страны Персидского залива	Австралия
062	Белый перламутровый	Заимствован	Заимствован	Заимствован
1C0	Серебристый металлик	Заимствован	Заимствован	Заимствован
1E0	Темно-серый перламутровый	Заимствован	Заимствован	Заимствован
202	Черный	Заимствован	Заимствован	Заимствован
4R4	Бежевый металлик	Заимствован	Заимствован	Заимствован
4S6	**Медно-коричневый перламутровый**	**Новый**	**Новый**	**Новый**
6T1	Светлый оливковый перламутровый металлик	Заимствован	Заимствован	Заимствован
6U3	**Зеленый перламутровый металлик**	**Новый**	**Новый**	**Новый**
8R6	Светло-синий металлик	Заимствован	Заимствован	Заимствован
8R7	Темно-синий перламутровый металлик	Заимствован	Заимствован	Заимствован
8R8	Светло-синий перламутровый металлик	–	Заимствован	Заимствован

Колесные диски и шины

Ассортимент колесных дисков пополнился моделью нового дизайна.

Размер шин		**P235/55R18**
Колесные диски	Размерность	18 × 7 J
	Материал	Алюминий
	Цвет	Серебристый
P.C.D.*	мм (дюймы)	114,3 (4,5)
Вылет	мм (дюймы)	35 (1,4)
Дизайн диска		05D0NF03C
Оборудование		По заказу

*: P.C.D.: диаметр окружности центров отверстий для болтов

2. Тормозная система

- Изменен дизайн контрольной лампы Slip, чтобы лампа была лучше видна.
- Выключатель антипробуксовочной системы TRC OFF на всех моделях заменен выключателем системы курсовой устойчивости VSC OFF. В связи с этим внесены изменения в состав контрольных ламп:
  - контрольная лампа системы курсовой устойчивости VSC заменена контрольной лампой отключения системы курсовой устойчивости VSC OFF;
  - контрольная лампа отключения антипробуксовочной системы TRC OFF больше не используется.

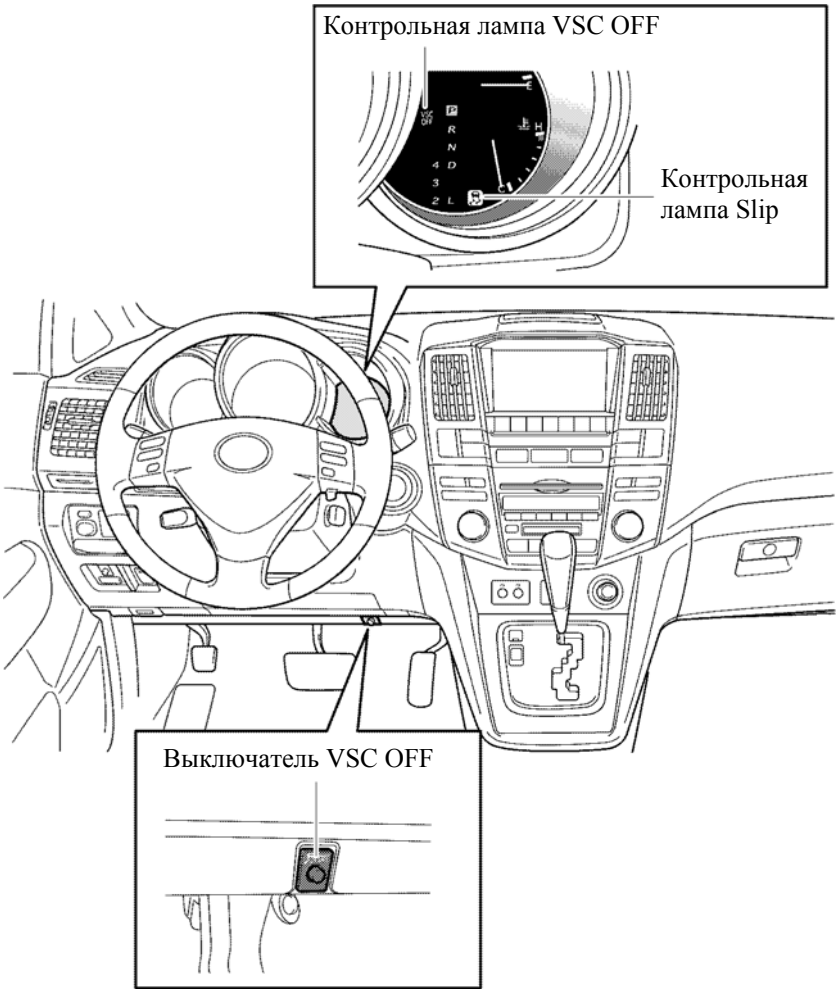

0281NF02Z

Рекомендация по техобслуживанию

Отключение/включение антипробуксовочной системы TRC

1) Для выключения системы TRC нажать выключатель VSC OFF. Включается контрольная лампа Slip.
2) Для включения системы TRC повторно нажать выключатель VSC OFF.

Отключение/включение системы курсовой устойчивости VSC

1) Для выключения системы VSC нажать и удерживать выключатель VSC OFF не менее 3 секунд. Включаются контрольные лампы VSC OFF и Slip.
2) Для включения системы VSC повторно нажать выключатель VSC OFF.

3. Система освещения

- В стандартную комплектацию моделей для стран Персидского залива входит интеллектуальная система адаптивного освещения дороги (AFS). Основные органы управления и операции такие же, как и в моделях для Европы.
- Произошли изменения в автоматической системе регулировки наклона фар (описаны ниже). Однако основные операции не изменились.

Пункт	Новая модель	Предыдущая модель
ЭБУ	ЭБУ системы адаптивного освещения дороги (AFS)	ЭБУ регулятора наклона фар
Работа системы в случае обнаружения неисправности	● Мигает контрольная лампа отключения системы адаптивного освещения дороги (AFS OFF) ● Включается управление системой в аварийном режиме. ● Регистрируется код DTC	● Загорается контрольная лампа регулятора наклона фар ● Включается управление системой в аварийном режиме.

4. Противоугонная система

В моделях для Австралии изменен режим световой сигнализации при срабатывании противоугонной системы:

- фары, задние фонари, фонари аварийной сигнализации, лампы освещения салона → фонари аварийной сигнализации, лампы освещения салона

5. Внутреннее зеркало заднего вида

В целях охраны окружающей среды внутреннее зеркало заднего вида изготавливается без использования кадмия. Переключение режимов выполняется одной кнопкой вместо двух.

6. Подогреватель сидений

Подогреватель сидений водителя и переднего пассажира на моделях для Австралии устанавливается по заказу. В целом конструкция и принцип работы аналогичны используемым на моделях для Европы.